




Sydvestjyllands Vinduescenter

Industrivej 57 · 6740 Bramming
Tlf. 75174910 · svj-vinduescenter.dk



FLEX med 16 x 65 mm gerigt fra DK Panels

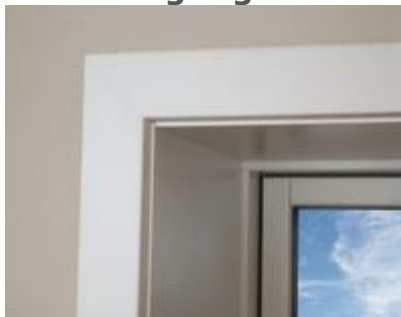

Lysningerne leveres som Flex 3- eller 4-sidet lysning med løs 16 x 65 mm special gerigt med flexfer og 12 mm MDF lysningsplade. Lysningerne vil være tilpasset i bredde samt højde. Gerigterne er skåret i gearing i hjørnerne, kan limes i lysningspladerne ved montering.

Her er der mulighed for at justere listeprofilen i tilpasning til murværk ca. 5 mm.
Leveres i standard hvid malet Ral 9010 overflade.

Standard dybde er 150, 200, 250, 300 mm og standard fer i bagkant er 100 mm.

Ligger på vores lager i et standard program til afhentning. Pladerne leveres i standard længde på 2950 mm og 4200 mm. Lysningsplader og gerigter kan kun leveres i længde.